

SUBTEX®

140

PROTECTION DES FOURRAGES

- Respirant
- Déperlant
- Pente à 45°
- Tension maximale




SUBTEX® 140 doit être lesté uniquement à l'aide des fixations **VELCRO** spéciale SUBTEX, une bande d'un mètre par sac suffit (disposé en X). Nous recommandons un lestage tous les 2 m.

SUBTEX® 140 est une toile de protection en polypropylène non tissée de 140gr/m². Elle permet au **fourrage de respirer** et éviter la condensation. C'est la solution contre les vents violents et les intempéries pour vos fourrages stockés à l'extérieur. Cette toile est très souple, il faut donc **la tendre au maximum** afin que **l'eau ruisselle** facilement.

TAILLE

12 x 25 m

Fixations :
bande de velcro
5 cm x 25 m

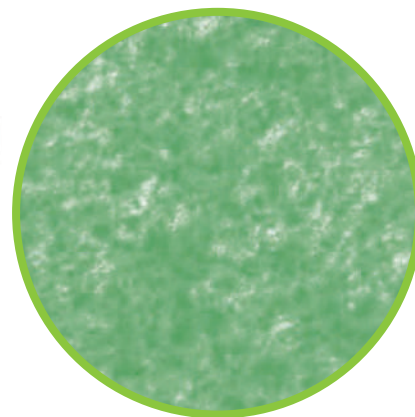

AVANTAGES

- . Garantie 4 ans aux UV
- . L'humidité s'échappe par l'effet respirant
- . Très résistant aux déchirures
- . Autres applications (céréales...)
- . 100% polypropylène



CONSEILS DE POSE

- . Tension maximale nécessaire pour que l'eau ruisselle
- . Fixations : bande de velcro d'un mètre pour fixer un sac.
Un sac tous les 2 m suffit.
- . Pente obligatoire de 45° minimum
- . **Face lisse vers l'extérieur, face rugueuse vers l'intérieur**
- . Si possible surélever la meule afin de créer une ventilation
- . Le sens des coutures n'a pas d'importance
- . Utilisable sur balles rondes et carrées à condition que la pente soit respectée

