

POMPES MOBILES SUR CHARIOT

USAGE
INTENSIF




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Flussostat
- Connection rapide par raccords pompiers
- Coffret de protection thermique
- Démarreur étoile triangle
- Tuyau d'aspiration
- Système vidange tuyauterie
- Crépine spéciale lisier
- Chariot

LES + PRODUIT

- Coffret de protection thermique
- Moteur surdimensionné pour un maximum de puissance
- Système 3 voies pour éviter le désamorçage et permettre la vidange des tuyaux

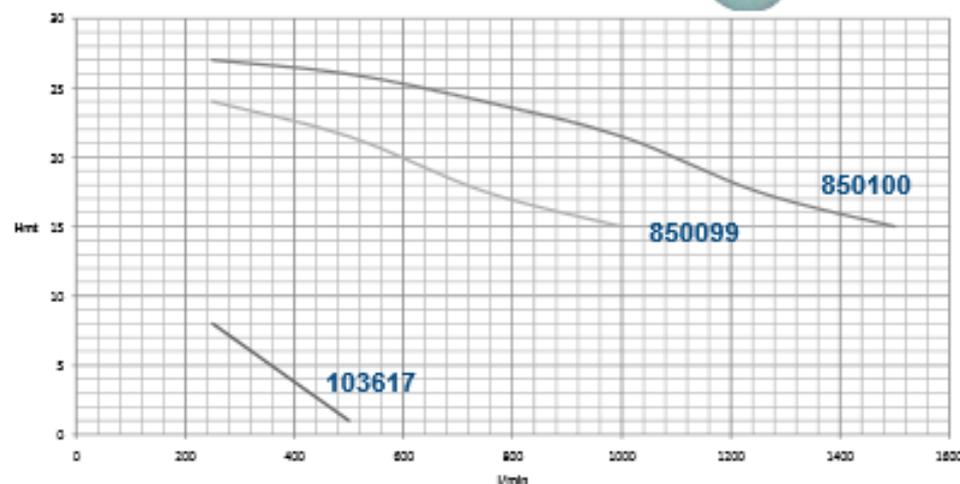

**Pompes non adaptées pour du
lisier de trules car les soles
bouchent la pompe.**

Groupes de transfert sur chariot

Code	kW	Amp.	DNR	Caractéristiques techniques
850099	5,5	10,3	C 90	Groupe de pompage 5,5 kW - 230 / 400V - monté sur chariot équipé