



BACS DE PÂTURAGE OVOÏDES (vert ou noir) à boîtier flotteur autonettoyant

KIT FLOTTEUR STANDARD EN OPTION

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	EXTÉRIEUR	HAUTEUR H.T.
ABPFO550V	550 Litres	1500*1050 mm	630 mm
ABPFO550N	550 Litres	1500*1050 mm	630 mm
ABPFO900V	900 Litres	2040*1140 mm	630 mm
ABPFO900N	900 Litres	2040*1140 mm	630 mm
AKITFNC			

- Robustesse ➤ Hygiène ➤ Maniabilité ➤ Polyvalence
- Réalisé en polyéthylène alimentaire.

L'insensibilité du polyéthylène aux agents chimiques garantit à l'éleveur un excellent niveau d'hygiène.




VIDANGE

Bonde à joint caoutchouc et bouchon à vis Ø 54mm.

KIT FLOTTEUR STANDARD (AKITFNC)

Notice de montage flotteur

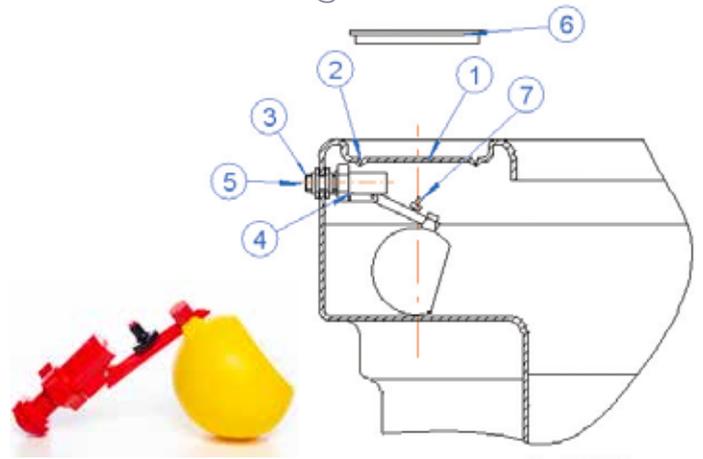

Plan n° 86075 MO

> Ce kit flotteur standard équipe le BFO et le BPF

> **NOTA :** les personnes qui auraient un faible débit d'eau sur le réseau peuvent changer la buse pour augmenter le débit du flotteur, pour cela il faut visser la partie alimentation n°3 avec la buse n°7 sur le corps rouge n°4 avant de fixer l'ensemble sur le bac.

> **1)** Passer l'ensemble flotteur par l'emplacement de l'opercule en ayant enlevé un des écrous de fixation.

> **2)** Une fois le flotteur fixé sur le bac comme sur le schéma, mettre le bouchon n°6 pour fermer le logement du flotteur.



Dévisser le robinet



Échanger les buses sans oublier le joint



Revisser le robinet

Comme tous les produits destinés à l'élevage, nos bacs de pâturage sont réalisés en polyéthylène alimentaire traité anti UV masse.

