



🇮🇹 TRINCIATRICE

🇬🇧 FLAIL MOWER

🇫🇷 BROYEUR

DelMorino
FARM & GARDEN EQUIPMENT



FUNNY

HP

12-30



80 cm - 93 cm - 106 cm
132 cm - 158 cm



Green ideas



Ethics



Partnership



Impact



 TRINCIATRICE

Adatta a trattori di piccola potenza per un utilizzo semi professionale; Elasticità e leggerezza, unita a grande capacità di taglio di erba e piccoli arbusti.

 FLAIL MOWER

For semi-professional use, works well with low HP tractors. It is light and flexible and can be used to cut grass, weeds and small bushes.

 BROYEUR

Pour des tracteurs avec une faible puissance et pour une utilisation semi professionnelle. Cette machine se caractérise pour la légèreté, l'élasticité et la capacité dans la coupe de l'herbe et des petits arbustes etc.

 STANDARD

- attacco a 3 punti 1° categoria
- riduttore in alluminio 540 g/min con ruota libera
- trasmissione con due cinghie con tenditore a vite registrabile
- rotore con coltelli o mazze
- rullo posteriore regolabile in 3 posizioni
- cardano standard 2° categoria

 STANDARD

- 3 point hitch, category 1
- aluminum gearbox 540 rpm with free wheel
- two belt transmission with adjustable tensioner
- rotor with blades or hammers
- adjustable rear roller in 3 positions
- universal pto shaft category 2

 STANDARD

- attelage à 3 points catégorie 1
- boîtier en aluminium 540 t/min. avec roue libre
- transmission par deux courroies avec tendeur à vis réglable
- rotor à couteaux ou marteaux
- rouleau arrière réglable en 3 positions
- cardan standard catégorie 2

 rotore coltelli

 blades rotor

 rotor couteaux



 rotore mazze

 hammers rotor

 rotor marteaux







- PUNTI DI FORZA:**
- configurabile con mazze
 - telaio rinforzato
 - leggera e resistente
 - cinghie rinforzate

- STRENGTHS:**
- configurable with hammers
 - reinforced frame
 - light and resistant
 - reinforced belts

- POINTS FORTS:**
- configurable avec marteaux
 - châssis renforcé
 - légère et résistant
 - courroies renforcées

TYPE											
COD-MOD	HP	cm	in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs
FUNNY 80	12 - 30	80	32"	100	40"	3-10	1-4	24	12	130	286
FUNNY 93	12 - 30	93	36"	115	46"	3-10	1-4	32	16	139	306
FUNNY 106	12 - 30	106	42"	120	48"	3-10	1-4	32	16	146	321
FUNNY 132	12 - 30	132	52"	155	62"	3-10	1-4	40	20	170	375
FUNNY 158	12 - 30	158	62"	180	72"	3-10	1-4	48	24	195	429





 Riduttore in alluminio 540 g/min con dispositivo a ruota libera integrata

 Aluminium 540 rpm gearbox with free wheel device

 Boitier en fonte 540 t/min avec roue libre intergrée

 Rullo posteriore regolabile in 3 posizioni



 Rear roller adjustable in 3 positions

 Rouleau arrière réglable en 3 positions

 Ingrassatore per supporto rotore

 Greaser for rotor support

 Graisseur pour support rotor

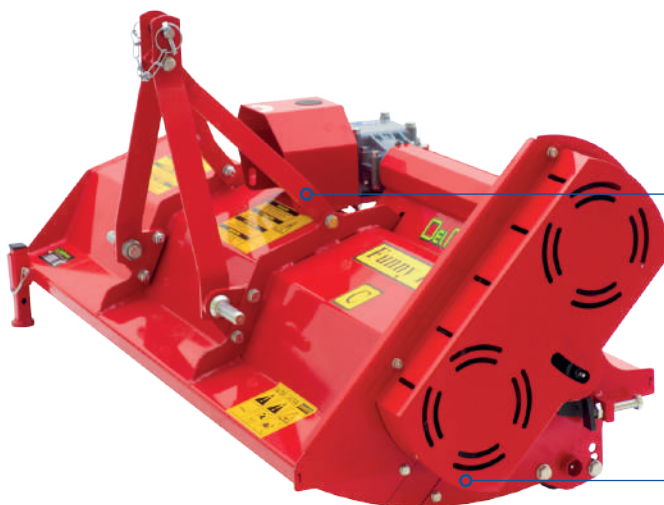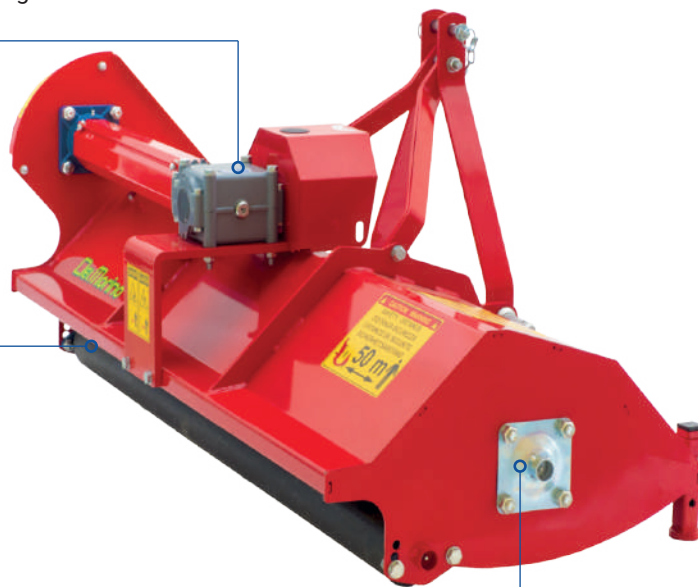

Attacco 3P fisso di 1° categoria 

1° category fixed 3P hitch 

Attelage à 3 points 1° catégorie 

Trasmissione a 2 cinghie con tenditore a vite 

2 belts transmission with screw tensioner 

Transmission par deux courroies avec tendeur à vis réglable 