



ZAPPATRICE E REVERSE



ROTARY TILLER & REVERSE



FRAISE & REVERSE

Del Morino
FARM & GARDEN EQUIPMENT



THUNDER

HP

12-40



85 cm - 105 cm
125 cm - 145 cm



Green ideas




Ethics



Partnership



Impact

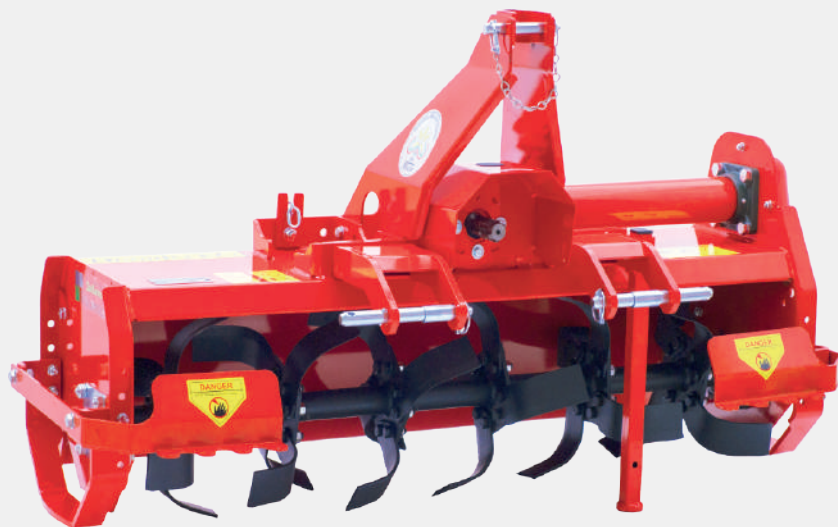

 ZAPPATRICE E REVERSE

Macchina semplice per lavorazioni anche in profondità di piccole e medie superfici.

 ROTARY TILLER & REVERSE

This versatile machine is suitable for working in also depth of small and medium areas.

 FRAISE & REVERSE

Machine simple pour un travail de qualité, même en profondeur, de petites et moyennes parcelles de terrain.

 STANDARD

- attacco a 3 punti di 1° categoria
- riduttore in ghisa 540 g/min
- trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico
- rotore con 4 zappe per flangia
- slitte regolabili
- spostamento laterale per posizioni
- cardano 4° categoria standard

 STANDARD

- 3 point hitch, category 1
- cast iron gearbox 540 rpm
- chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
- rotor with 4 hoes per flange
- adjustable skids
- manual side shift for positions
- universal pto shaft category 4

 STANDARD

- attelage à 3 points catégorie 1
- boîtier en fonte 540 t/min
- transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique
- rotor 4 couteaux par flasque
- patins réglables
- déport latéral mécanique par positions
- cardan standard catégorie 4



 montaggio versione reverse

 assembled reverse version

 montage à rotation contraire



 cardano frizione

 slip clutch PTO cardan

 cardan friction



 cardano bullone

 shear bolt PTO cardan

 cardan boulon




- PUNTI DI FORZA:**
- reversibile
 - spostabile per posizione
 - efficace ed economica

- STRENGTHS:**
- reversible
 - manual side shift for position
 - efficient and cheap

- POINTS FORTS:**
- version réversible-rotation contraire
 - déportable par position
 - efficace et économique

TYPE										
COD-MOD	HP	cm	in	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
THUNDER 85	12 - 40	85	34"	100	40"	16	6	16	154	341
THUNDER 105	12 - 40	105	42"	120	48"	16	6	20	166	367
THUNDER 125	12 - 40	125	50"	140	56"	16	6	24	180	397
THUNDER 145	12 - 40	145	58"	160	64"	16	6	28	193	426



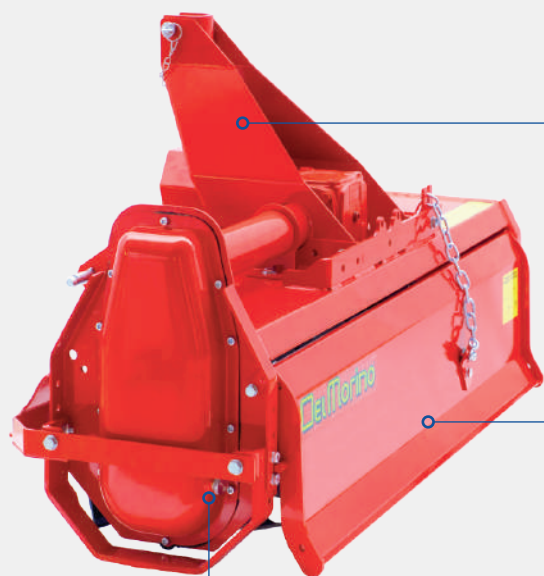

Attacco a 3P di 1° categoria

1° category 3P hitch

attelage à 3P catégorie 2

Bandella regolabile

Adjustable tail board

Sangle réglable

Trasmissione a catena ASA 80 in
bagno d'olio con tenditore automatico

Chain drive ASA 80 in oil bath
with automatic tensioner

Transmission par chaîne ASA 80 en
bain d'huile avec tendeur automatique

Riduttore in ghisa 540 g/min

Cast iron 540 rpm gearbox

Boîtier en fonte 540 t/min

Rotore con 4 zappe per flangia

Rotor with 4 hoes per flange

Rotor avec 4 couteaux par flasque

