




CANIVEAU EN P.E.H.D. PRO 150 – Réf 20160

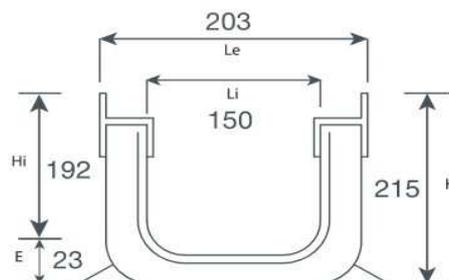

Longueur : **1000 mm**
 Largeur extérieure (LE) : **203 mm**
 Hauteur extérieure (HE) : **215 mm**
 Epaisseur (E) : **23 mm**

Largeur intérieure (LI) : **150 mm**
 Hauteur intérieure (HI) : **192 mm**
 Poids : **6,1 kg**

Matériel : **PE-HD, Polyéthylène Haute Densité**
 Sortie : **Ø 100 mm dessous et Ø 100-110-125 mm sur les côtés**
 Palettisation : **30**
 Couleur: **Noire**
 Dimensions des fentes : **20x190 mm**

Pour les largeurs 150 et 200, les recouvrements et châssis sont fixés aux caniveaux par 8 vis par mètre linéaire.

Fiche de déclaration de performance (DDP) : N°5900

Débit des caniveaux :

Conseil de pose :

Pour les caniveaux de la série DRAINYL il est indispensable de mettre la (ou les) grille(s) en place sur le caniveau avant de couler le béton d'enrobage afin d'éviter tout pincement du caniveau.

<u>Pentes</u>			
0,5% ou 5 mm/mètre	1% ou 10 mm/mètre	1,5% ou 15 mm/mètre	3% ou 30 mm/mètre
<u>Débit litres/secondes</u>			
32,70	46,24	56,63	80,09

GRILLES

Grilles Passerelle fonte Drainyl Pro 150

Dimensions des fentes : 149x20 mm

Résistance Classe C250 - Réf 20163

Dimensions : 500x200x25 mm

Poids : 7 kg



Résistance Classe D400 - Réf 20164

Dimensions : 500x200x25 mm

Poids : 7,10 kg



ACCESSOIRES

Obturbateur Drainyl 150 diam 100 - Réf 20060



Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.
 Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.