


VALORISATION



ÉVOLUTION


# APLATISSEUR AS 303 APLATISSEUR 3 ROULEAUX

2 MODÈLES  
SIMPLE  
INSONORISÉ

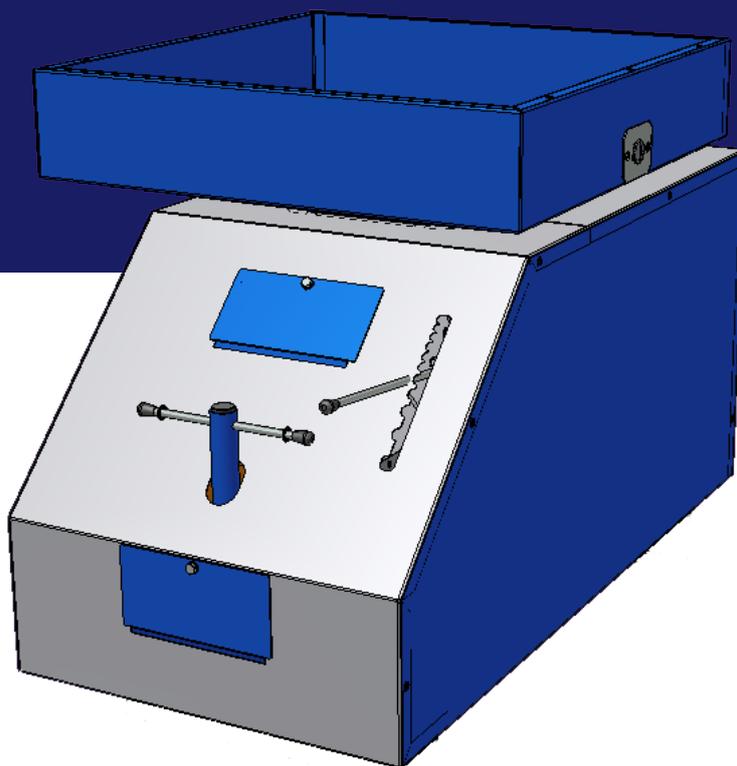

SÉCHAGE / NETTOYAGE / MANUTENTION / STOCKAGE

# DIMENSIONS

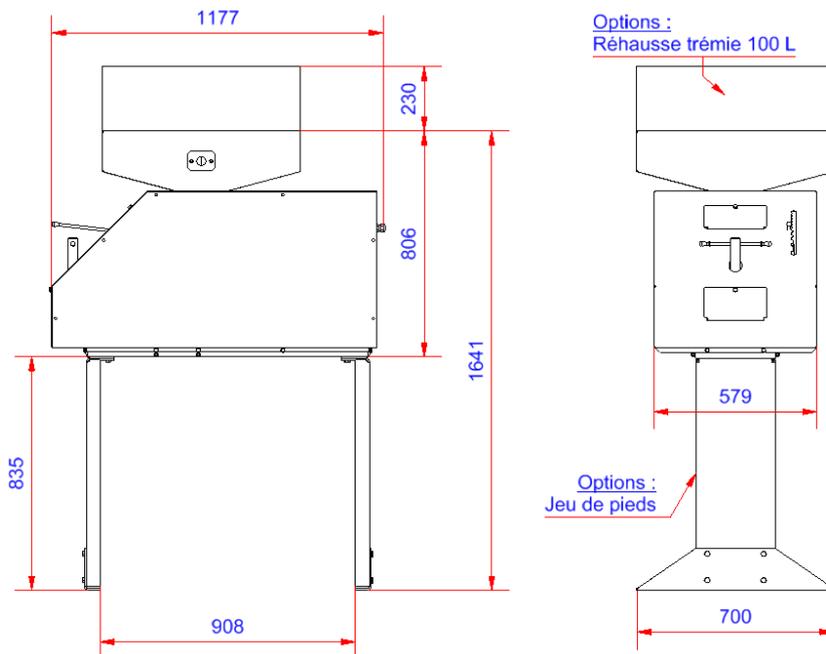

**APLATISSEUR AS 303 SUR PIEDS**  
AVEC RÉHAUSSE DE TRÉMIE 100L

POIDS AVEC PIEDS (kg)	PUISSANCE MOTEUR (kw)	DÉBIT* (kg/h)	CAPACITÉ (L)
315	7,5	800 - 1400	85

\* Débit en fonction de la céréale et du degré d'aplatissage.

## CARACTÉRISTIQUES

**CARROSSAGE INTÉGRAL** avec insonorisation (suivant modèles).

**ROULEAU PRÉ-APLATISSEUR** en acier traité strié  $\varnothing$  112 mm, largeur 150mm.

**TAMBOURS D'APLATISSAGE** en fonte, largeur 150mm,  $\varnothing$  300 mm.

**DOUBLE ENTRAÎNEMENT** par engrenage nylon.

**TRÉMIE 85 L** avec trappe de débit équipée d'aimant.

**ENTRAÎNEMENT** par moteur 5,5 kW, transmission par 3 courroies trapézoïdales.

### ADAPTATIONS

- Sur pieds.
- Sur trémie 2000 L ou 4000 L.

## OPTIONS

- Jeu de pieds.
- Réhausse de trémie 100 L.
- Goulotte de sortie latérale.
- Coffre 300 L.
- Insonorisation.
- Trémie supérieure sur pieds avec vanne à tirette manuelle [ ]400.
- Coffret de démarrage manuel avec protection thermique.
- Coffret de démarrage manuel avec arrêt par sonde temporisée



FAO SAS Société Nouvelle  
5 rue Jean-Marie Texier  
BP90210 - 35502 Vitré cedex  
T. 02.99.75.73.00 - F. 02.99.75.73.20  
SAS au capital de 300 000 €  
RCS Rennes 751871 906

contact@fao.fr  
www.fao.fr

