



K 4 Compact

Facile à ranger et à transporter : le K 4 Compact convient pour des nettoyages occasionnels à modérés. Equipé d'une poignée télescopique et d'un moteur refroidi par eau. Rendement 30m²/H.



1 Poignée télescopique

- La poignée en aluminium peut être dépliée pour le transport et rétractée pour le stockage.



2 Moteur refroidit par eau et performance accrue.

- Le moteur refroidit par eau impressionne avec sa durée de vie accrue et sa haute performance




3 Stockage du flexible sur le corps de la machine

- Le flexible peut être accroché sur le corps de la machine



4 Rangement des accessoires sur la machine

- Rangement des accessoires simple et gain de place

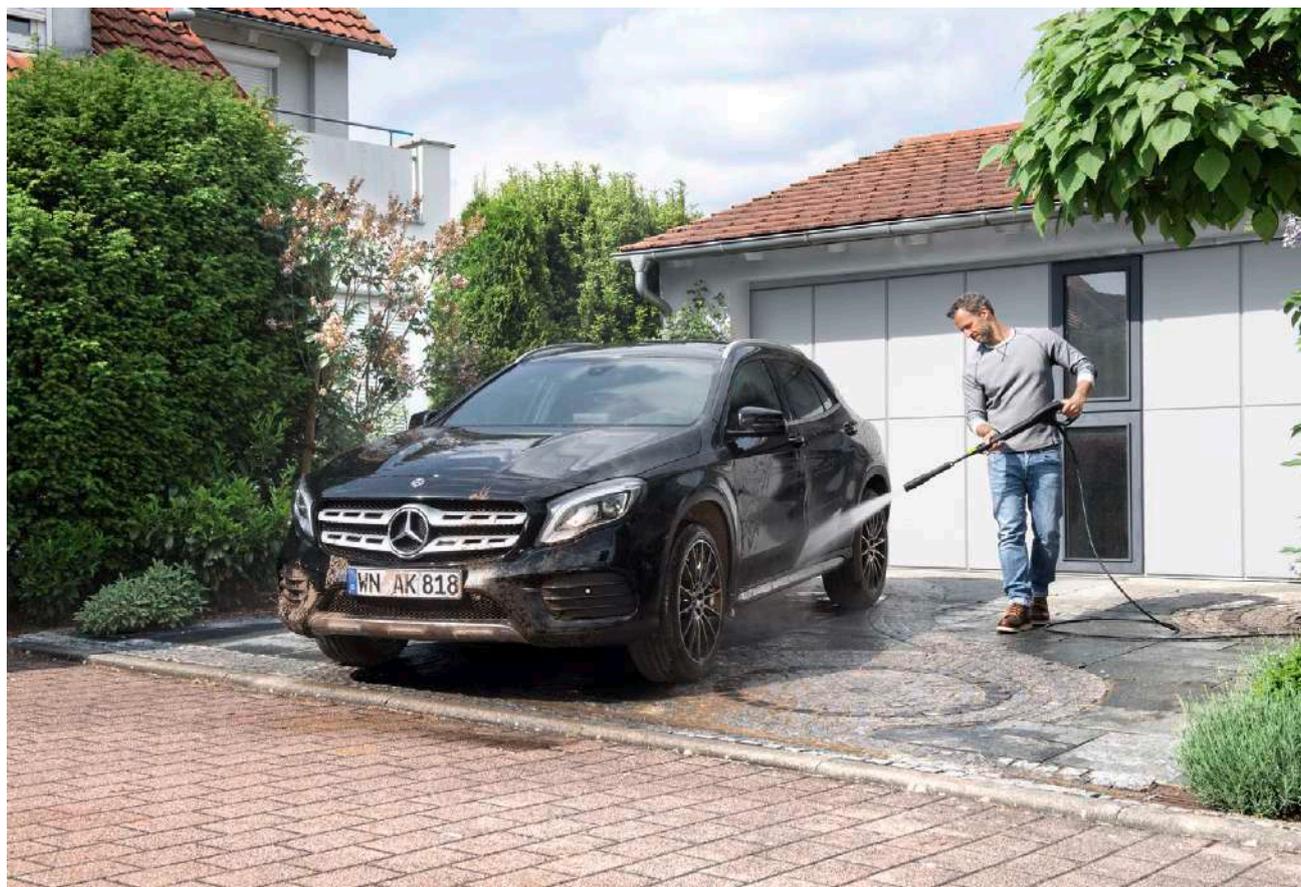

K 4 Compact

- Quick Connect
- L'équipement comprend un mécanisme d'aspiration intégré pour les détergents

Caractéristiques techniques

Référence	1.637-500.0	
Code EAN	4054278497150	
Pression	bar	20 - max. 130
Débit	l/h	420
Température d'admission	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance raccordée	kW	1,8
Poids (sans accessoires)	kg	11
Dimensions (l x L x h)	mm	348 x 308 x 520

Équipement

Poignée-pistolet haute pression	G 180 Q
Jet Vario Power	■
Rotabuse	■
Flexible haute pression	m 6
Quick Connect sur l'appareil	■
Utilisation de détergent au moyen de	Tuyau d'aspirationTuyau d'aspiration
Aspiration d'eau	■
Filtre à eau intégré	■
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■
Poignée télescopique	■
Moteur refroidi à l'eau	■

■ Standard.

K 4 COMPACT

1.637-500.0



		Référence					Prix	Descriptif	
Débouche canalisations 7,5m	29	2.637-729.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse									
Canon à mousse FJ 0,6 l.	30	2.643-147.0						Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	31	2.643-144.0						Le canon à mousse Conneç'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 4 COMPACT

1.637-500.0



		Référence					Prix	Descriptif	
Raccord universel Standard Aquastop	18	2.645-192.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard	19	2.645-191.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**CALCUL DE L'INDICE DE RÉPARABILITÉ ET
PRÉSENTATION DES PARAMÈTRES AYANT PERMIS DE L'ÉTABLIR**

Nettoyeur haute pression

FICHE D'INFORMATION À TRANSMETTRE AUX DEMANDEURS
(cf. Article L. 541-9-2 du Code de l'environnement)

Date du calcul	16/11/2022
Nom ou marque commerciale du fournisseur	KÄRCHER
Adresse du fournisseur	5 av des coquelicots 94865 Bonneuil-sur-Marne France
Référence du modèle donnée par le fournisseur	K 4 Compact - 1.637-500.0 - EAN 4054278497150

Critère	Sous-critère	Note du sous-critère sur 10	Coefficient du sous-critère	Note du critère sur 20	Total des notes des critères sur 100	
CRITÈRE 1 : DOCUMENTATION	1.1 Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien	8,1	2	16,2	81,1	
CRITÈRE 2 : DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS, FIXATIONS	2.1 Facilité de démontage des pièces de la liste 2*	8,7	1	17,8		
	2.2 Outils nécessaires (liste 2)	10,0	0,5			
	2.3 Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1** et de la liste 2	8,2	0,5			
CRITÈRE 3 : DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES	3.1 Durée de disponibilité des pièces de la liste 2	10,0	1	19,2		
	3.2 Durée de disponibilité des pièces de la liste 1	8,9	0,5			
	3.3 Délais de livraison des pièces de la liste 2	10,0	0,3			
	3.4 Délais de livraison des pièces de la liste 1	8,9	0,2			
CRITÈRE 4 : PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES	4. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf	8,0	2	16,0		
CRITÈRE 5 : CRITÈRE SPÉCIFIQUE	5.1 Assistance à distance sans frais	6,0	2	12,0		
Note de l'indice sur 10					8,1	

*liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes ;

**liste 1 : liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.