

SILO GTN

Ø2700 - 4 pieds

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE

Silo aliment à cône déporté de 15 à 40 m³ en Ø 2700 mm

Densité maxi 0.7

Virole et dôme couleur grège RAL 9002

Cône incolore translucide

Bandes translucides largeur 400mm sur virole



Equipement standard :


- Châssis galvanisé - 4 pieds avec boulonnerie inox
- Fixation au sol par chevilles
- Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø 140mm
- Remplissage par vis avec système d'ouverture du couvercle depuis le sol
- Hauteur sous bas de cône 3170mm de 15 à 40m3
- Bas de cône libre équipé de crapauds de fixation

Choix de la vidange sous cône

- Embase Ø700 à adapter
- Boitard Ø700 GI200 ou GI320 avec goulotte et vanne guillotine
- Boitard Ø700 à 1 ou 2 tubes
- Boitard Ø700 MULTYS

Options :

- Echelle et crinoline en acier galvanisé
- Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm
- Décompression PVC Ø140mm jusqu'au sol
- Allongement de châssis
- Goulotte d'ensachage Ø160mm ou Ø200mm, avec ou sans collerette
- Dispositif de jumelage
- Nouveau système d'ouv'sol motorisé par vérin électrique pour ouverture à distance

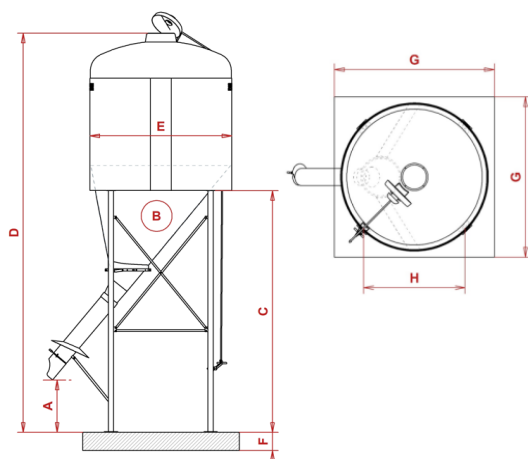

	Caractéristiques du silo	15m ³	18m ³	21m ³	23m ³	25m ³	30m ³	35m ³	40m ³
A	Hauteur sous trappe (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
B	Volume du cône (m3)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
C	Hauteur du châssis (mm)	4620	4620	4620	4620	4620	4620	4620	4620
D	Hauteur totale (mm)	7650	8150	8700	9050	9400	10300	11200	12000
E	Diamètre de la virole (mm)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
	Nombre de pieds	4	4	4	4	4	4	4	4
	Capacité (t) avec densité 0,65	9,8	11,7	13,7	14,9	16,2	19,5	22,8	26
	Capacité maxi (t) avec densité 0,7	10,5	12,6	14,7	16,1	17,5	21	24,5	28

	Caractéristiques de la dalle béton	15m ³	18m ³	21m ³	23m ³	25m ³	30m ³	35m ³	40m ³
F	Epaisseur de la dalle béton (mm)	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400	300 à 400
G	Largeur/longueur de la dalle (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
H	Entraxe des pieds (mm)	1901	1901	1901	1901	1901	1901	1901	1901
	Dosage de dalle béton requis (kg/m ³)	350	350	350	350	350	350	350	350