

# COUVERTURES CIRCULAIRES COVAGRI®

La couverture de fosse COVAGRI® est un système de type « chapiteau ». La tension de la toile se fait par des sangles, soudées sur celle-ci et des tendeurs à cliquets inox, fixés sur la fosse. La toile repose, en son centre, sur un mât inox et est recouverte par une coupole de maintien en inox. La toile est plaquée par tension sandow sur les côtés de la fosse pour garantir l'étanchéité.



Les



Fosse circulaire

- ✓ Evite les odeurs
- ✓ Augmente le volume de stockage en évitant les entrées pluviales
- ✓ Augmente la valeur azotée de vos effluents
- ✓ Temps d'épandage réduit, vous ne transportez plus d'eau de pluie !



Fosse à facettes

JUSQU'À 40 METRES DE DIAMETRE  
DIMENSIONS SUPERIEURES SUR DEMANDE

## ÉQUIPEMENTS

- Mâts en inox 316L et cliquets en inox 304.
- Trappe d'accès brasseur adaptable en fonction de la typologie du brassage

- Protection en toile souple sur les arrivées
- Trappe de visites à la demande

### Option

- Trappes d'accès supplémentaires

### Couleurs

- Gris RAL 7037
- Vert RAL 6021
- Autre couleurs et personnalisation sur demande



**Tension par cliquets** sur sangle enduite PVC soudée sur toute la hauteur, de la coupole à l'arase du mur.  
**Jupe sous tension élastique** (sandow) sur toute la périphérie.



**Protection de l'arase du mur** pour éviter les frottements avec la toile.



**Etanchéité** des passages de tuyaux.



**Adaptation possible** pour passage de racleurs.



PORTES





**Portes adaptable et sur mesure avec possibilité de passage pour les brasseurs fixes.**  
Taille de l'ouverture jusqu'à 3,50 m de haut pour permettre le pompage par les tonnes à lisier grand bras.



FABRIQUÉ EN FRANCE

### MÂTS

Trépied ou réhausse en fonction de la configuration de votre fosse

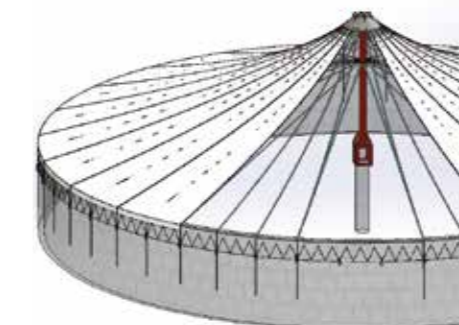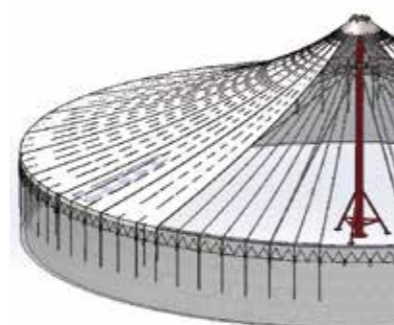

### COUPÔLE sur mesure

