



Pompe sur colonne

Prise de force tracteur



Données techniques LVT


Entrainement	Tracteur
Installation	Fixe avec support fosse ou mobile avec chariot
Type de pompe	Centrifuge avec roue ouverte et système de hachage
Transmission	A bain d'huile avec garniture mécanique en Widia
Série	tuyau de refoulement avec buse de mélange réglable
Version galva	Structure galvanisée à chaud, pompe à corps GS 400
version inox	Structure inox 304 , pompe à corps GS 400
Version S seulement LVT15 Galva	Avec vanne mélangeuse à actionneur hydraulique
Version P	Sans valve de mélange

CARACTERISTIQUES

Modèle	TR/min		Puissance Tracteur KW	Q (l/s)	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190
	PTO	POMPE		Q (l/m)	1500	2400	3300	4200	5100	6000	6900	7800	8700	9600	10500	11400
				Q (M3/h)	90	144	198	252	306	360	414	468	522	576	630	684
LVT12	540	1600	40	P(kw)	14,5	14,8	15,2	16	17,5	19,5						
				H(m)	23	21	19	16	13	9						
LVT15	540	1600	60	P(kw)	28	29	29	30	30	32	34	37	40			
				H(m)	31	29	27	25	23	20	17	14	11			
LVT15	900	1800	80	P(kw)		40	41	42	42	42	43	45	48	52		
				H(m)		37	35	33	30	27	24	21	17	13		
LVT20	1000	2000	100	P(kw)			54	55	56	57	58	61	64	67	71	75
				H(m)			43	41	38	35	32	29	25	21	17	13



Plan d'installation

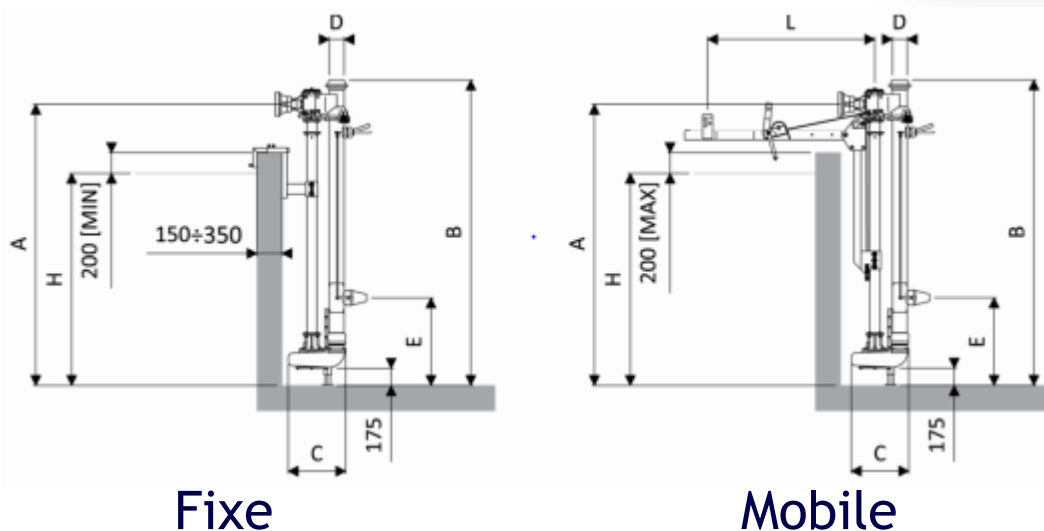

Fixe

Mobile

DIMENSION									
MODELE	LONGUEUR (m)	D (mm)	H (m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	POIDS (Kg)
LVT12	2	120	1,3-1,8	2375	2610	520	710	1700	190
	2,5		1,8-2,3	2875	3110		860		200
	3		2,3-2,8	3375	3610		1010		210
	3,5		2,8-3,3	3875	4110		1160		220
	4		3,3-3,8	4375	4610		1310	2250	230
	4,5		3,8-4,3	4875	5110		1460		240
	5		4,3-4,8	5375	5610		1610		250
LVT15	2	150	1,3-1,8	2310	2550	580	720	1700	220
	2,5		1,8-2,3	2810	3050		870		230
	3		2,3-2,8	3310	3550		1020		240
	3,5		2,8-3,3	3810	4050		1170		250
	4		3,3-3,8	4310	4550		1320	2250	265
	4,5		3,8-4,3	4810	5050		1470		275
	5		4,3-4,8	5310	5550		1620		290
LVT20	2	200	1,3-1,8	2310	2590	605	900	1700	220
	2,5		1,8-2,3	2810	3090		900		235
	3		2,3-2,8	3310	3590		1020		250
	3,5		2,8-3,3	3810	4090		1170		265
	4		3,3-3,8	4310	4590		1320	2250	280
	4,5		3,8-4,3	4810	5090		1470		295
	5		4,3-4,8	5310	5590		1620		310