



# BACS DE PÂTURAGE OVOÏDES

## HAUT DÉBIT 500L, à boîtier flotteur autonettoyant

**KIT FLOTTEUR HAUT DÉBIT EN OPTION, réf. KIT FLO HD**

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	EXTÉRIEUR	HAUTEUR H.T.
ABPFOHD500	500 Litres	1500*1050 mm	630 mm
AKITFLOHD	<b>Qualité de l'eau optimisée et réduction des risques bactériens</b>		

> Robustesse > Hygiène > Maniabilité > Polyvalence  
 > Réalisé en polyéthylène alimentaire.  
 L'insensibilité du polyéthylène aux agents chimiques garantit à l'éleveur un excellent niveau d'hygiène.

Conçu et adapté pour le transport dans un véhicule utilitaire



### VIDANGE

Bonde à joint caoutchouc et bouchon à vis Ø 54mm.

## KIT FLO HD

### Notice de montage flotteur HD



> **Description** Les robinets d'abreuvoir Topaz sont des robinets à flotteur conçus pour le remplissage automatique du BPFO HD 500L de chez ROTOTEC. Le robinet est configuré pour le montage au-dessus ou en dessous de l'eau. Le flotteur actionne un petit clapet pilote qui commande à son tour l'ouverture du robinet à membrane principale. Le robinet d'abreuvoir Topaz est un choix judicieux lorsque son grand débit, sa construction compacte, robuste et résistante à la corrosion et son haut degré d'adaptabilité s'avèrent nécessaires.

> **1)** En haut, en position compacte pour les abreuvoirs intérieurs. Adaptable dans les coques de protection du bac pâturage.

> **2)** Imméré en position latérale, afin d'éviter tout contact du robinet avec les animaux, seul le flotteur est apparent. Cette position permet également la diminution du volume d'eau dans les bacs en baissant le flotteur afin d'obtenir une eau fraîche, renouvelée régulièrement et propre, diminuant ainsi les proliférations organiques et bactériennes.



**Diamètre disponible :**  
25 mm - 1 pouce

### 10 bonnes raisons de choisir le flotteur TOPAZ :

> Flotteur gros débit jusqu'à 200 litres/min. Sur 100% de l'eau qui arrive du tuyau d'eau, 85% disponible directement et n'est pas limité par un petit gicleur de sortie.

> Fonctionnement entre 0,3 et 7 bars de pression

> Démontage rapide du robinet en effectuant une rotation de 30° afin de nettoyer le filtre sans couper l'eau.

> Arrêt différé de 2 secondes à la fermeture de l'eau qui permet d'éviter les coups de bélier par un arrêt brutal.

> Le kit complet Topaz comprend le robinet, un flotteur de grandes dimensions et très robuste, le système d'extension ainsi que les vis et cordon nécessaires en cas de positionnement immergé.


> La position du flotteur peut être multiple sur le mécanisme pour régler à votre guise la hauteur de l'eau dans le bassin. Vous réglez, selon vos soins, l'eau disponible en fonction du troupeau à abreuver. Pas d'eau stagnante et verdissante mais une eau renouvelée avec un fort débit. Pas de gaspillage d'eau inutile lors du nettoyage du bac.

> Un système d'arrêt manuel du flotteur est possible sans outil et sans vanne par simple pression de la languette jaune.

> Plus besoin de grand bassin car le flotteur assure un débit maximal et les animaux peuvent boire rapidement leur besoin sans provoquer des bousculades lors des grandes chaleurs.

> Il existe deux diamètres disponibles pour ce bac : 20 mm et 25 mm

> En position immergée, la pose d'un disconnecteur est alors obligatoire sur un réseau public ou le réseau privé collectif (loi de 1982).

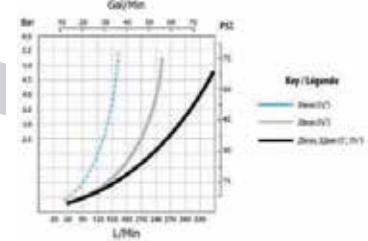

**Courbe de débit**  
Jusqu'à 200 L/min



2 arrivées possibles pour un parfait contrôle du niveau



**Démonstration :**  
<https://www.youtube.com/watch?v=3D1fUvUj3zA>



Comme tous les produits destinés à l'élevage, nos bacs de pâturage sont réalisés en polyéthylène alimentaire traité anti UV masse.

