


# Détecteur de mouvement infrarouge

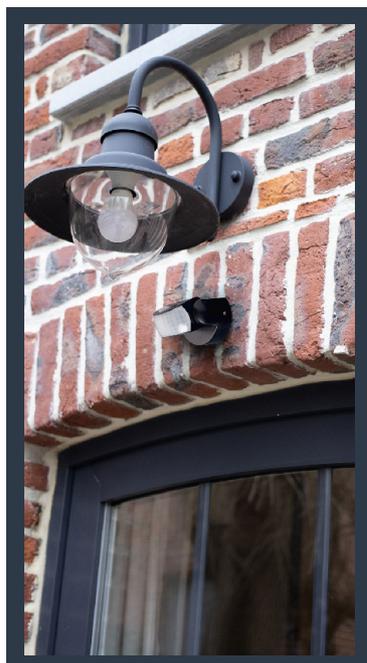

### Usage / + produit

À brancher sur un appareil électrique pour l'allumage et l'extinction automatique par passage devant la cellule infrarouge d'un luminaire ou d'une alarme par exemple. Installation multi-position.

### Caractéristiques techniques

- 220/240V 50Hz
- Compatible incandescence 1200W maxi et LED 600W maxi
- Angle de détection 180°
- Portée 12m environ
- Temporisation réglable de 10sec à 15min
- Luminosité réglable
- Tête orientable
- Kit de fixation fourni
- IP65 : protégé des jets d'eau de toutes directions
- 63x75x92mm

**Blanc**  
Réf. 579910



**Noir**  
Réf. 579920



### Packaging

Boîte à suspendre ou à poser

105x95x85mm

Unité de vente

3pcs