



fao

conservation



# KIT-VRAC

BOISSEAU DE CHARGEMENT CAMIONS

Construction entièrement galvanisée

TRUCK LOADING HOPPER





Ensemble monté coulissant  
permettant le montage au sol  
et le levage par treuils  
**MONTAGE SANS GRUE**  
NO CRANE NEEDED FOR ERECTION  
Sliding type erection, ground  
assembled, lifted with winches

Boisseau KIT-VRAC 48 avec toit et options passerelle et échelle

Truck loading hopper, model 48 with roof, platform and ladder

valorisation





- 3 CAPACITES à ps 0,8
  - . KIT-VRAC 25 : 256 qx
  - . KIT-VRAC 37 : 370 qx
  - . KIT-VRAC 48 : 484 qx

- 3 capacities (at density 0.8) :
  - . KIT-VRAC 25 : 25.6 tons
  - . KIT-VRAC 37 : 37.0 tons
  - . KIT-VRAC 48 : 48.4 tons

# ENCOMBREMENT

DIMENSIONS

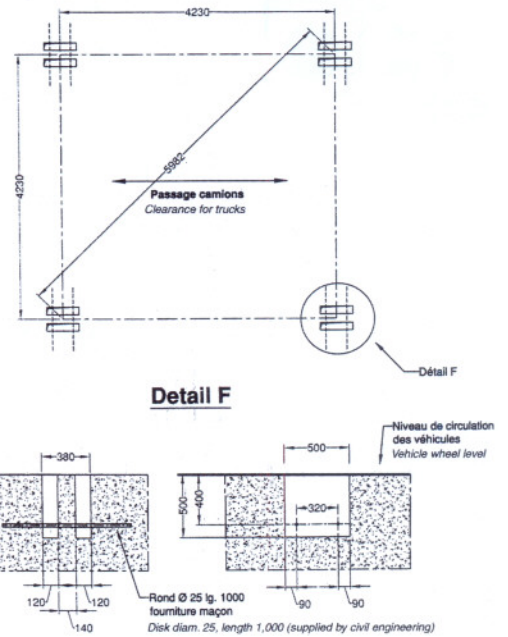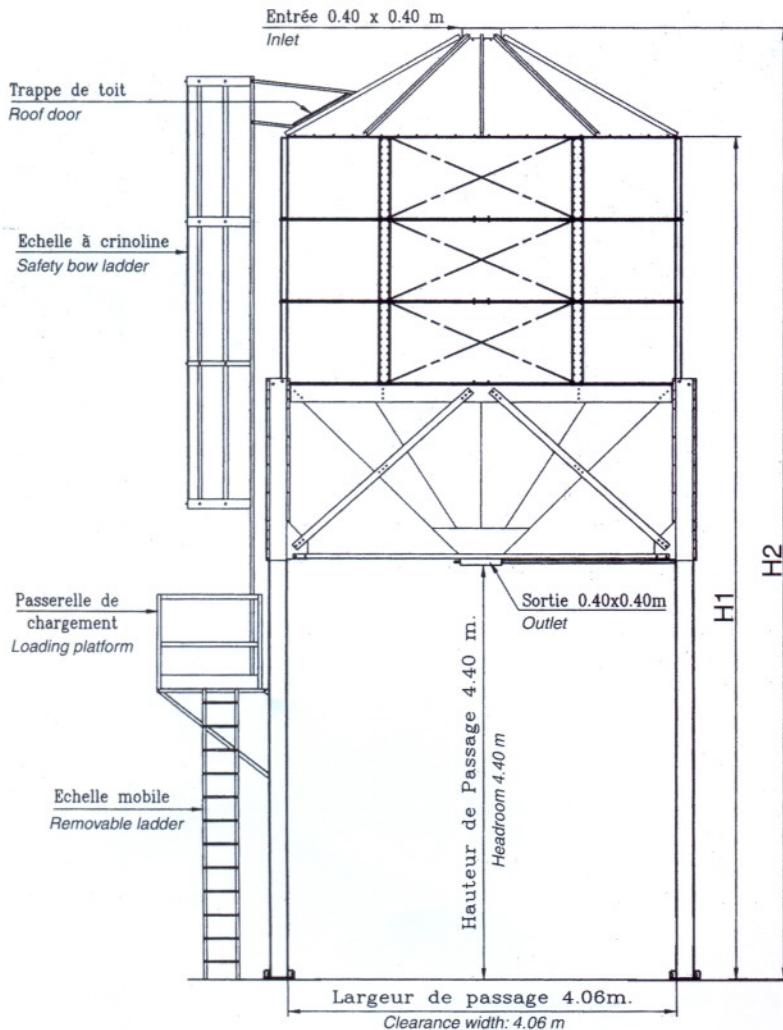

## CARACTÉRISTIQUES

CHARACTERISTICS

Modèles	KIT-VRAC	25	37	48
CAPACITÉS Capacity	Volume (m <sup>3</sup> )	32	46	61
	Poids (tonnes PS 0,8)	25,6	37	48,4
HAUTEUR Height	H1	7,25	8,12	8,99
	H2	8,39	9,26	10,13

## DESRIPTIF

- **TREMIE GALVANISÉE :**
  - Transformation du carré au rond
  - Vanne de sortie à crémaillère commandée du sol par roue à noix et chaîne calibrée.
- **PANNEAUX REHAUSSES GALVANISÉS :**
  - En tôle lisse avec tirants intérieurs de résistance à la poussée du grain.
- **PIEDS GALVANISÉS A CHAUD :**
  - En tube carré.
- **TOIT GALVANISÉ (suivant modèle) :**
  - A 4 pentes, en tôle galvanisée avec trappe de visite en côté.

### OPTIONS

- Passerelle de chargement avec échelle.
- Échelle à crinoline : . de la passerelle au toit . du sol au toit.
- Niveau haut
- Pesage électronique avec afficheur.

- *Galvanized steel hopper:*
  - Outlet transition piece from square to round section
  - Ground operated outlet shutter (operated by dented bar, scaled chain and control wheel)
- *Hopper extensions in galvanized steel:*
  - Smooth steel plating with inside stiffeners ensuring resistance against grain pressure
- *Hot galvanized support legs:*
  - Square tube type
- *Galvanized roof (depending on model):*
  - 4 slopes, in galvanized steel plating with lateral inspection door.

### Options

- Loading platform with ladder
- Safety bow ladder: . platform to roof . ground to roof
- Generous headroom
- Electronic weighing complete with display



ZI la Fréminière - 5, rue Jean Marie Texier  
BP 90210 - 35502 VITRE Cedex - FRANCE

Tél. : 33 (0)2 99 75 73 00  
Fax : 33 (0)2 99 75 73 20

e-mail : [fao.direction@fao.fr](mailto:fao.direction@fao.fr)

Site : [www.fao.fr](http://www.fao.fr)

Votre distributeur