



> **3m³ axial**



(également disponible en silo minéral 3m³ axial)

> Fixation sur dalle béton plane dosé à 350.

> Ferailée de 2500x2500x350

OPTIONS : alimentation pneumatique, boitard avec reprise par vis

△ Densité de référence aliments : 0,6 / 0,7



> **6m³ axial**



> **6m³ déporté**



SILOS ALIMENTS MONOBLOC

3m³ et 6m³ axiaux, 3m³ axial minéral et 6m³ déporté

RÉFÉRENCE	AMSILO3A OU AMSILOM3M (bleu pour minéral)	AMSILO6A	AMSILO6D
Hauteur totale	3 200 mm	4 250 mm	4 960 mm
Diamètre extérieur	2 100 mm	2 000 mm	2 000 mm
Passage sous goulotte	850 mm	1 050 mm	930 mm
∅ Chapeau de remplissage	400 mm	400 mm	400 mm
∅ Chapeau de vidange	400 mm	400 mm	162 mm

Silo 6m³ déporté : déport des pieds par rapport à la trappe : 600mm

IMPORTANT : se conformer aux préconisations de pose jointes aux produits

Les côtes et valeurs sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées sans préavis. Tolérance dimensionnelle de +1 à 2%
ROTEC - Actipôle 35 - Z.I. de la Chesnaie - 35540 Miniac-Morvan - Tél. : 02 99 58 00 02 / @mail : rototec@rototec.com

Unique
sur le marché



SILO ALIMENT MONOBLOC

9m³ cône déporté

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve en polyéthylène traité anti UV
- Cuve avec renforts intégrés pour une meilleure résistance
- Châssis en acier galvanisé avec renforts, conforme aux normes ISO 14122-3 et 14122-4
- Possibilité de fixer le couvercle et l'échelle à crinoline à deux endroits différents, au choix de l'éleveur
- 4 pieds de fixation, triangulation renforcée
- 3 anneaux de levage pour faciliter sa manipulation
- Véritable cône déporté pratique et sécurisé pour l'utilisateur

△ Densité de référence aliments : 0,6 / 0,7


RÉFÉRENCE	AMSILO9D
Hauteur totale	5 168 mm
Diamètre extérieur	2 390 mm
Passage sous goulotte	1 000 mm
Capacité (T)	5

ÉQUIPEMENTS

- Couvercle de remplissage avec évent intégré et manipulable du sol
- Trappe guillotine déportée de sortie Ø162mm avec possibilité de rallonge
- Échelle à crinoline à 1,80m du sol, accessible grâce à une échelle amovible. Protection contre les chutes, conforme à la législation

Options pour les 3, 6 et 9m³ :

- Alimentation pneumatique
- Rallonge PVC pour traversée de cloison longueur 1m pour vidange déportée

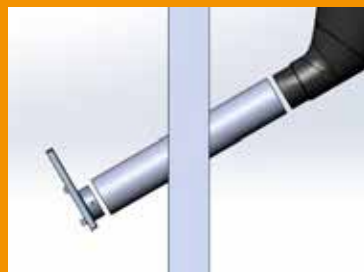

➤ 9m³ déporté



Le PE est un matériau 100% recyclable.

Le polyester est un déchet ultime dont le coût de la destruction sera vraisemblablement à la charge de l'utilisateur dans un futur proche

Livré pré-monté