Plateau à lamelles





Applications:

Pour meuleuse angulaire X-Lock et standard



Longévité élevée, meulage uniforme sur toute la durée de vie



Acier doux et inoxydable

Support en plastique




Grâce à la combinaison de grain zircon et d'un support polycoton.

Pas de vitrification.

Usage universel

Travail sur les contour et les surfaces. Particulièrement adapté aux aciers doux.

Support en plastique

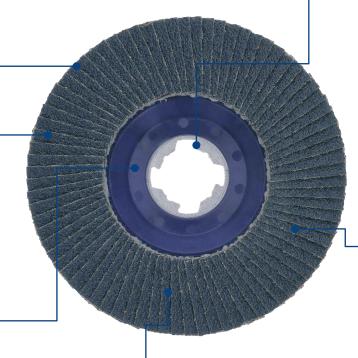

interface LOCK

Le système innovant pour changer d'accessoires en un seul clic

- ✓ Pas besoin d'outil ou de clé de serrage
- ✓ Changement 5x plus rapide de l'accessoire
- ✓ Pas de griffure due à l'écrou de serrage
- ✓ Impossible de monter l'accessoire dans le mauvais sens

Enlevèment constant sur toute la durée de vie

Grâce à un agencement idéal (angle, taille et quantité des lamelles en combinaison avec le support).

Certifié oSa conforme à la norme EN 13743

X LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Diamètre	Alésage	Grain
125 mm	22,23 mm	120

Référence Code EAN 2608619212 3165140960564

