


Le T-Clip est une solution rapide et facile pour les départs et les fins de clôtures.

AVANTAGES

- Plus rapide que le système de nouage et tricotage
- Pas besoin d'enlever des verticales
- L'action de twister fournit une connexion sécurisée
- Rouleau en céramique de haute qualité pour une forte résistance à la corrosion
- Deux tailles disponibles pour les clôtures pour bétail ainsi que pour les installations avec fils barbelés.




SPÉCIFICATIONS

Produit	Type du fil	Diamètre du fil
T-Clip 1	Fil simple	1,80 mm - 3,25 mm
	Fil barbelé acier haute résistance	2 x 1,60 mm - 2 x 1,70 mm
T-Clip 2	Fil simple, champ, électrique	3,25 mm - 4,20 mm
	Fil barbelé acier doux	2 x 1,80 mm - 2 x 2,50 mm

La charge dépend du tendeur Gripple Plus ou Barbelé associé au T-Clip. Ne jamais appliquer une tension directement sur le T-Clip.

INSTALLATION

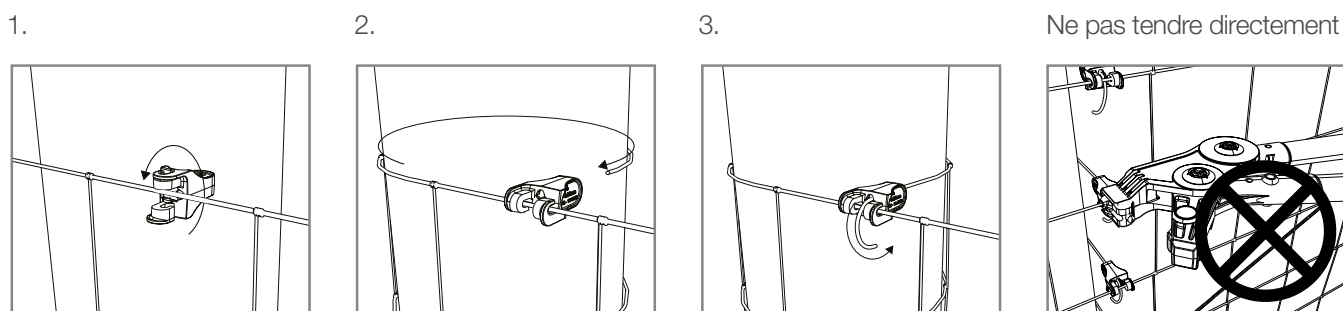

CONSEILS

- Installer toujours le T-Clip le plus près possible du piquet et au milieu de la verticale la plus proche
- Tension manuelle, ne pas utiliser la pince de tension
- Pour rendre l'installation plus facile au plus proche du sol monter le T-Clip à l'envers et plier le fil vers le haut.

