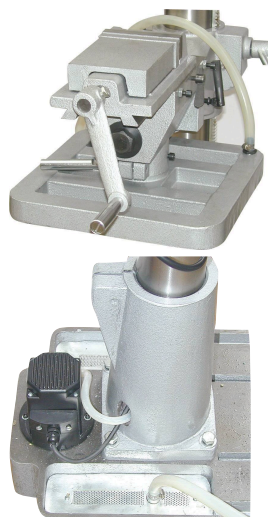


**Perceuse sensitive industrielle****DESRIPTIF****Les plus :**

- Sélecteur de vitesse (lièvre ou tortue)
- Pompe à huile intégrée
- Etau intégré

Famille : EQUIPEMENT D'ATELIER

Marque : 

Réf.	Accessoires	Alimentation	Cône morse	Mandrin course	Mandrin ouverture
13082	avec étau	400V 3 ph	CM3	125mm	16mm
Nombre de vitesse	Dimensions table	Hauteur totale	Diamètre de perçage	Diamètre de la colonne	Poids
12	350x350mm	1800mm	32mm	92mm	250kg
Vitesse mini-maxi	Puissance moteur				
175 à 2500 tr/min	2,5CV				

## INFOS :

- Sécurité sur le capot - Sécurité sur l'écran de protection - Interrupteur manque de tension - Coup de poing